


Chalice 3

THORN

92989426 CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB




Chalice 3

En høyeffektiv og bærekraftig LED-downlight for rom med høye tak bredstrålende (29°) for rom med høye tak. Egnet for montering i Ø200 mm utsparing med fjærklemmer. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for høyeffektiv termisk kontroll med >90 % resirkulert innhold. Primærreflektor: polykarbonat, blank finish, fasettert. Sekundær optikk og dekor: polykarbonat glatt med matt finish. Klasse II elektrisk, IP20. Med 3000K LED

Mål: Ø223 x 134 mm
Luminaire input power: 44,1 W
Lysutbytte fra armatur: 5401 lm
Armatureffektivitet: 122 lm/W
Vekt: 1,39 kg



TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg

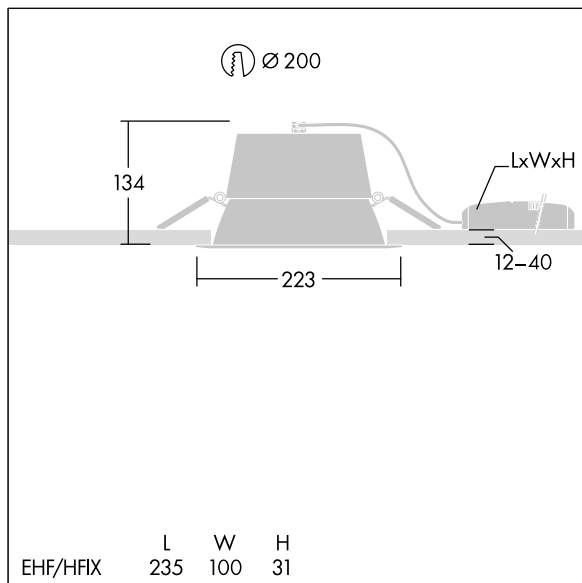

TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Chalice 3

92989426 CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB

THORN