



R2L2

R2L2 er en komplett gatelysserie med banebrytende LED-teknologi som gir enestående lysytelse og som dekker alle bruksområder

- Omfattende serie tilgjengelig i to størrelser med en rekke alternativer for optikk, lumen og belysningsfordeling for alle typer veier
- Effektiv (opp til 153 lm/W) R-PEC-optikk med 15 typer lysfordeling for presis lysplassering uten spilllys
- Gir maks strømsparing med en lang rekke smarte lyskontrolløsninger fra frittstående dimming til full fjernkontroll via sentralt overvåkingssystem
- Tiltalende, universell og integrert festeanordning som gir fleksibilitet ved montering på mastetopp og utligger, samt justering for helling



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

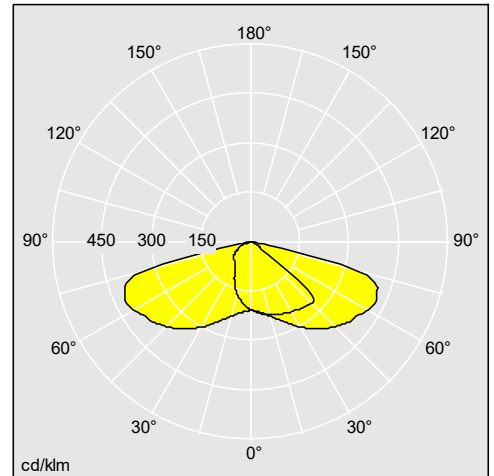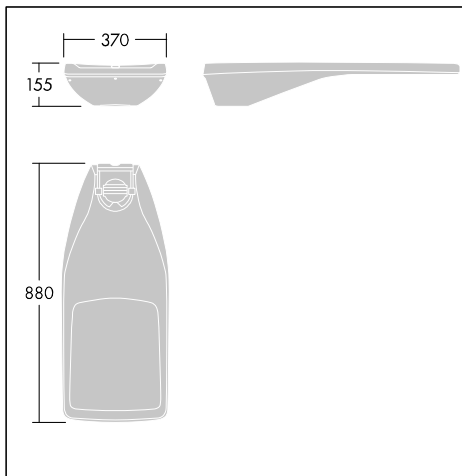

96266446

Material/Finish

Armaturhus, topp, festeanordning: presstøpt aluminium (EN AC-44300), lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).
Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.
Glass: 4 mm tykt (XS:5 mm tykt)
Skruer: rustfritt stål

Pulverlakkert strukturert lysegrå som standard. Andre RAL- eller AKZO-farger er tilgjengelig på forespørsel. Annen spesialbehandling på forespørsel.

Installering/montering

Montering på mast: Ø60–76 mm
Sideinngangsmontering: Ø48–60 mm eller Ø32–42–48–60 mm (CL1 som standard)
Driftstemperatur: $-25^{\circ}\text{C} < T_a < +35^{\circ}\text{C}$
Velegnet til bruk opptil $+50^{\circ}\text{C}$ gjennom bruk av varmereguleringssystem
Anbefalt monteringshøyde: 4 m til 14 m
Justerbar hellingsvinkel til siden: $0^{\circ}/-5^{\circ}/-10^{\circ}/-15^{\circ}$
Justerbar hellingsvinkel på toppen $0^{\circ}/+5^{\circ}/+10^{\circ}$

R2L2

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
R2L2 Extra Small, smalstrålende veioptikk					
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405	
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727	
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724	
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725	
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726	
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728	
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733	
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721	
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723	
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730	
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731	
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732	
R2L2 Small, smalstrålende veioptikk					
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021	
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202	
R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275551	
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559	
R2L2 Small, smalstrålende veioptikk, konfigurerte produkter					
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020	
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022	
R2L2 S 24L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266073	
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203	
R2L2 S 48L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266350	
R2L2 Small, bredstrålende gateoptikk					
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042	
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080	
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172	
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210	
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322	
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367	
R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265889	
R2L2 S 12L50 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265917	
R2L2 S 12L70 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265946	
R2L2 Small, bredstrålende gateoptikk, komfort					
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216	
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375	
R2L2 Small, optikk for våt vei					
R2L2 S 24L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,35	96266030	
R2L2 S 48L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,37	96266306	
R2L2 Small, veioptikk, komfort					
R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025	3501618

R2L2

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421	
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432	
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455	3501619
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466	
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489	3501620
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516	3501621
R2L2 Small, bredstrålende veioptikk					
R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034	
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424	
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458	
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492	
R2L2 Small, ekstra bredstrålende gateoptikk					
R2L2 S 24L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266005	
R2L2 S 24L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266056	
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145	
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186	
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276	
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335	
R2L2 Small, optikk for fotgjengerovergang					
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486	
R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,78	96268515	
R2L2 Medium, smalstrålende veioptikk					
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446	
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502	
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538	
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565	
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567	
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568	
R2L2 Medium, bredstrålende gateoptikk, komfort					
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677	
R2L2 Medium, optikk for våt vei					
R2L2 M 84L50 740 RWT CL2 GY	LED		13,1	96266619	
R2L2 Medium, veioptikk, komfort					
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451	3501622
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507	
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764	3501625
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647	
R2L2 Medium, veioptikk, komfort, konfigurerte produkter					
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656	3501624
R2L2 Medium, bredstrålende veioptikk					
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456	

R2L2

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
R2L2 Medium, optikk for fotgjengerovergang					
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314	
R2L2 Medium, gateoptikk, komfort					
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649	
R2L2 Medium, ekstra bredstrålende veioptikk, konfigurerte produkter					
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642	
R2L2-tilbehør					
R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850	
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851	
RX IK10			0,1	96631361	
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362	