

# IQ Wave Encastré

THORN

92900315 IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q622 MRG

|                  |      |   |    |   |       |                         |
|------------------|------|---|----|---|-------|-------------------------|
| ↓ IP20<br>↑ IP44 | IK03 | ⊕ | CE | ⚡ | 650°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------------------|------|---|----|---|-------|-------------------------|


## IQ Wave Encastré

Luminaire LED directe, modulaire et encastré.  
Recouvrable. Électronique, Appareillage gradable DALI.  
Classe électrique I, IP44 \_IP20, IK03. Corps : acier haute réflectivité. Cadre et embouts : Polycarbonate (PC).  
Diffuseur : Polycarbonate (PC) avec dissipateur thermique aluminium. Appareillage : acier blanc thermopoudré.  
Convient pour les installations en assise ou en recouvrant (avec accessoires). Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 622 x 622 x 97 mm  
Puissance du luminaire: 40 W  
Flux lumineux du luminaire: 4250 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 106 lm/W  
Poids : 5,1 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

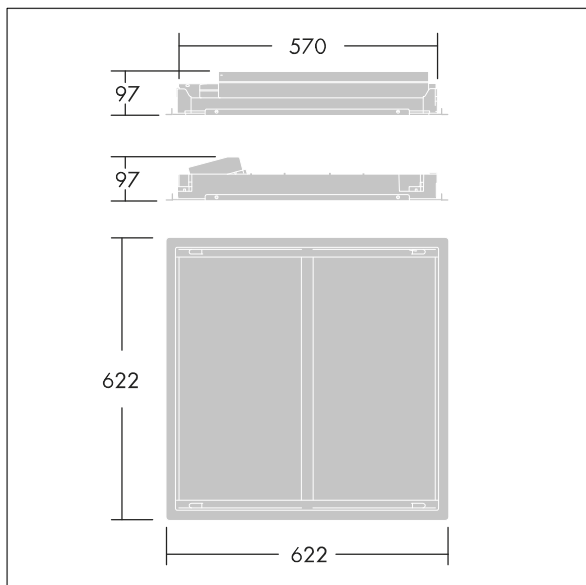

TLG\_IQWV\_M\_625.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

# **IQ Wave Encastré**

**92900315 IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q622 MRG**

**THORN**