Cetus

96635047 CETUS3 L 2000-840 EHF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850 °C | Ta -20 +25

Cetus

Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable avec fonctionnalité CC, réglable 50 – 100 %, configurable NFC. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium fonderie pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. Réflecteur : Polycarbonate (PC) de haute qualité et hautement réfléchissant. Classe électrique II, IP44_IP20. Clips à ressort pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm. Livré avec LED 4 000 K

TLG_CTU3_F_L_LED_RWH_Persp.jpg

Dimensions : Ø248 x 100 mm
Puissance du luminaire: 16,3 W
Flux lumineux du luminaire: 2208 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 135 lm/W
Poids : 0,79 kg

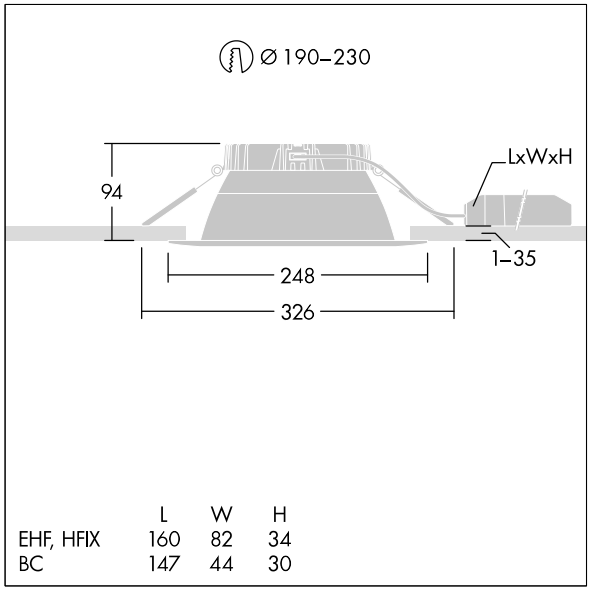

	L	W	H
EHF, HFIX	160	82	34
BC	147	44	30

TLG_CTU3_M_EHFL.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu’il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Cetus

96635047 CETUS3 L 2000-840 EHF RWH

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting