




### Plurio

Moderne LED-armatur i klassisk design for park, med symmetrisk optikk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel i støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Topp, original form, i sølvgrå aluminiumsteksturert (nær RAL9006). UV-stabilisert avskjerming i klar polykarbonat med prismer som minsker blending. Montering på Ø60 mm mastetopp, 75 mm langt nedstikk. Forhåndsmontert med 4 m kabel. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Mål: Ø564 x 567 mm  
 Luminaire input power: 21 W  
 Vekt: 7,8 kg  
 Vindflate: 0.074 m<sup>2</sup>  
 Armatureffektivitet: 123 lm/W



TLG\_PLRO\_F\_LEDSYM.jpg

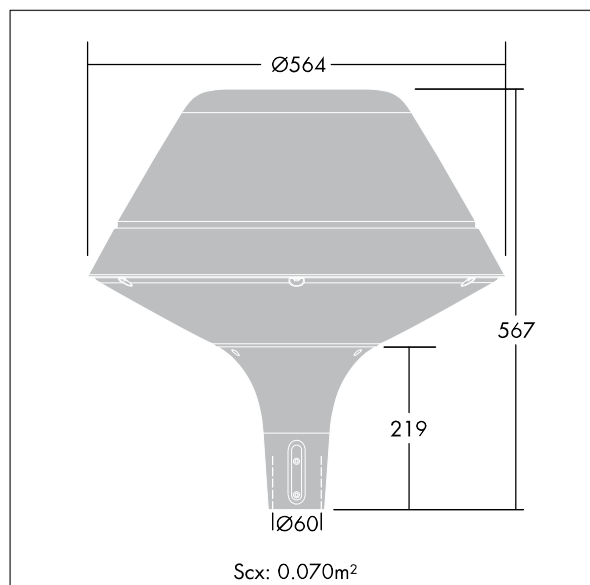

TLG\_PLRO\_M\_LMPShd60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Plurio**

**3502307 / 96259972 PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740**

**THORN**