

Plurio

THORN

3524884 / 96260704 PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740




Plurio

Moderne LED-armatur i klassisk design for park, med symmetrisk optikk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel i støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Topp, original form, i sølvgrå aluminiumsteksturert (nær RAL9006). UV-stabilisert avskjerming i klar polykarbonat med prismer som minsker blending. Montering på Ø60 mm mastetopp, 75 mm langt nedstikk. Forhåndsmontert med 4 m kabel. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Mål: Ø564 x 567 mm
Luminaire input power: 39 W
Vekt: 7,8 kg
Vindflate: 0.074 m²
Armatureffektivitet: 121 lm/W



TLG_PLRO_F_LEDSYM.jpg

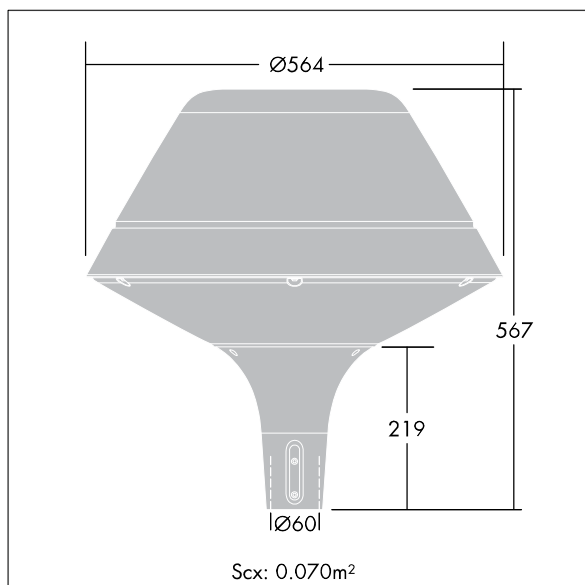

TLG_PLRO_M_LMPShd60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Plurio

3524884 / 96260704 PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

THORN