




Plurio

Moderne LED-armatur i klassisk design for park, med symmetrisk optikk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel i støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Topp, rund form, i sølvgrå aluminiumsteksturert (nær RAL9006). UV-stabilisert avskjerming i klar polykarbonat med prismer som minsker blending. Montering på Ø60 mm mastetopp, 75 mm langt nedstikk. Forhåndsmontert med 4 m kabel. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Mål: Ø564 x 564 mm
 Luminaire input power: 28 W
 Vekt: 7,8 kg
 Vindflate: 0.073 m²
 Armatureffektivitet: 126 lm/W



TLG_PLRO_F_LEDSYMRND.jpg

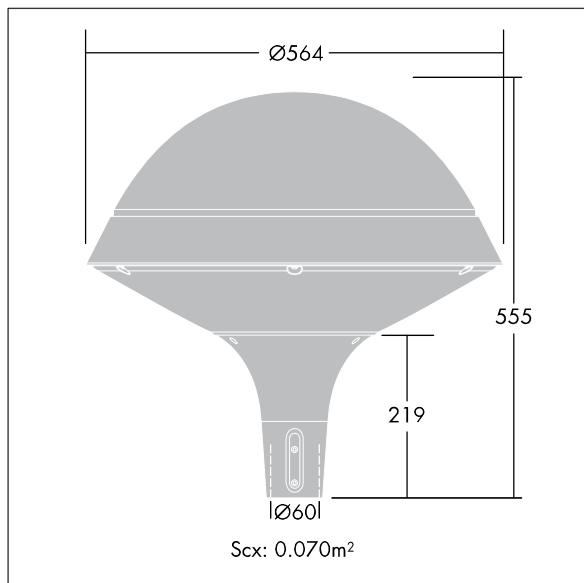

TLG_PLRO_M_SPHRd60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Plurio

3502308 / 96260864 PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

THORN