Avenue D2

3524800 / 96261381 <AVD 18L50 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT

ISO 9223 C3 | IDA DARK SKY APPROVED | IP66 | IK08 | CE | T_a -20 +25

Avenue D2

En elegant LED-armatur for mast. Elektronisk forkobling, uten dimming. Lysfordeling: symmetrisk. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel og armer i presstøpt aluminium. Toppskjerm: støpt aluminium, med teksturert antracitgrå (nær RAL7043) finish. Lampeskjerm: metallisert polykarbonat med kobber. Avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonat med prismer som minsker blending.

Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Ferdigkablet med 4 m H05-RNF-kabel. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus. Med 3000K LED

Mål: Ø596 x 732 mm
Luminaire input power: 29 W
Vekt: 9 kg
Vindflate: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_COP_1700.jpg

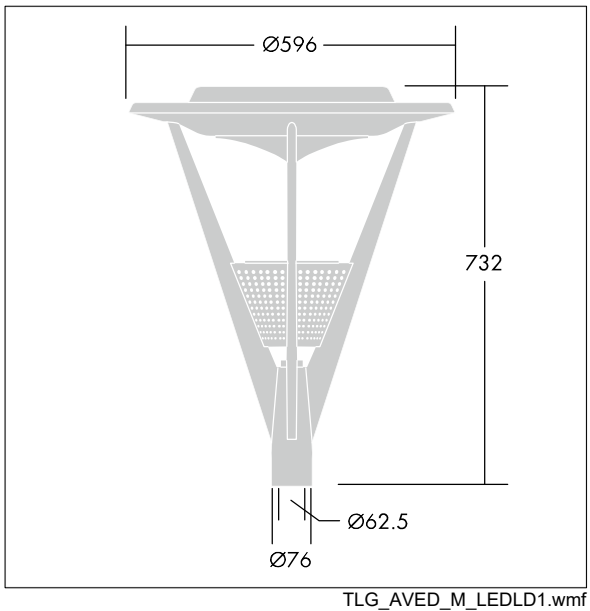

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting