

## Legend

96262620 LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60

ISO 9223 C5	IP65	IK08					
----------------	------	------	--	--	--	--	--


### Legend

En moderne, men nostalgisk mastetopp LED-armatur med lukket optikk. Elektronisk forkobling,. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK08. Armatur: presstøpt aluminium pulverlakkert grå 900 teksturert finish (likner RAL 7043). Avskjerming: plan herdet glass. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus. Med 4000K LED.

Mål: 446 x 446 x 999 mm  
 Luminaire input power: 55 W  
 Vekt: 17,5 kg  
 Vindflate: 0.14 m<sup>2</sup>



TLG\_LGND\_F\_CLS.jpg

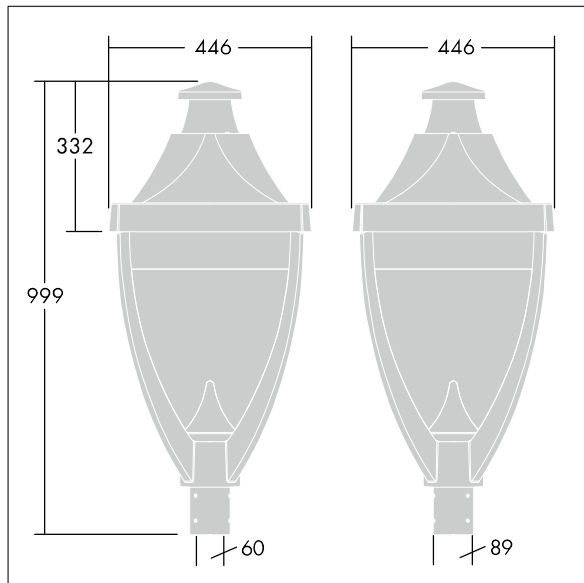

TLG\_LGND\_M\_MTP.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Legend

96262620 LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60

THORN