R2L2

96266022 R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE			T_a -25 +50

R2L2

En liten LED-veilysarmatur med 24 LED som drives av 500mA med smal vei-optikk. Programmerbar LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert lys grå. Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Montering på mastetopp (Ø60/76 mm, 0°/5°/10° helling) eller på utligger (Ø34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° helling). For montering på arm på Ø34/42 mm festeanordninger, en adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestilles separat. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Med 4000K LED.

Mål: 655 x 362 x 155 mm
Luminaire input power: 36,5 W
Lysutbytte fra armatur: 6062 lm
Armatureffektivitet: 166 lm/W
Vekt: 9,35 kg
Vindflate: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

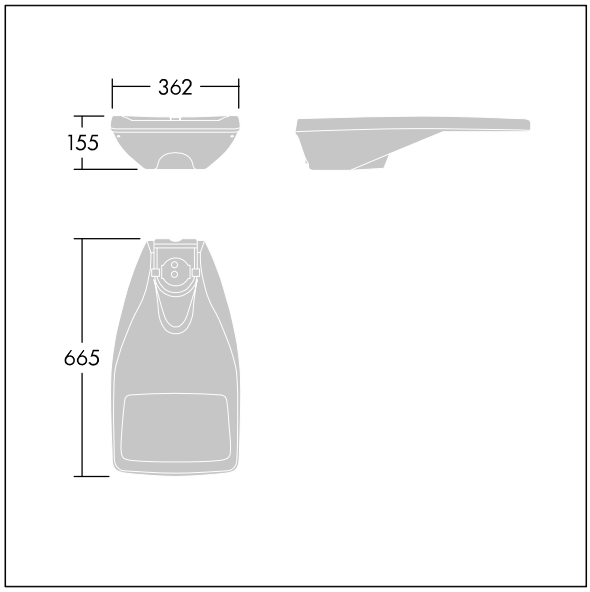

TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting