EP 145

96269254 EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08

EP 145

En mastetopparmatur i 1800-tallsstil med 36 LED som drives av 700mA med smal veioptikk. Integrert funksjon for strømreduksjon som dimmer ned til 50 % effekt, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: rustfritt stål, lakkert sort (nær RAL9005). Toppskjerm: GRP/Polyester, sort (nær RAL9005) finish. Avskjerming: 5 mm tykt herdet glass. Med 4000K LED

Mål: 420 x 420 x 767 mm
Luminaire input power: 77 W
Vekt: 8,6 kg
Vindflate: 0.145 m²

TLG_EP14_F_LEDMTPBLKPDB.jpg

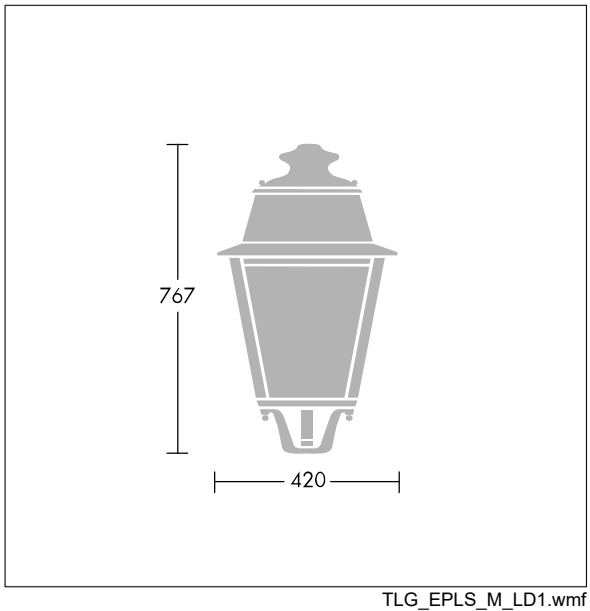

TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting