

MovU PIR mastetopp

THORN

96270761 AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740



MovU PIR mastetopp


Dekorativ armatur for montering på mast med symmetrisk lysfordeling. , elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel og armer i presstøpt aluminium (EN AC-46000), og armaturhus i støpt aluminium, pulverlakkert mørk sandgrå grå 900 (nær RAL7043). Avskjerming: klar polykarbonat. Festeskruer: rustfritt stål. Leveres komplett i én boks, ferdigkablet med 4 m HO5 VVF-kabel. Komplette med 4100K LED

Montering på mast på en festeanordning som er 100 mm, Ø60 mm.

Mål: Ø700/700 x 500 mm
Luminaire input power: 41 W
Vekt: 9 kg
Vindflate: 0.17 m²



TLG_AVNE_F_FLEDLIT.jpg

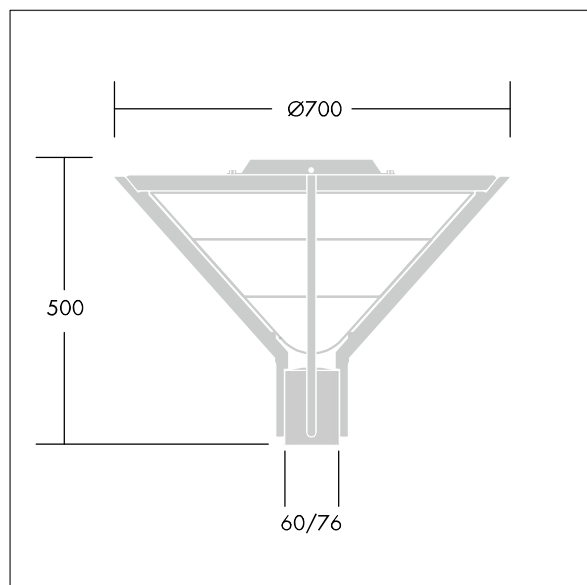

TLG_AVEF_M_LD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

MovU PIR mastetopp

96270761 AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740

THORN