

# MovU PIR Lateral

96270764 EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M

THORN

## Koordinerte armaturer

En mastetopparmatur i 1800-tallsstil med 24 LED som drives av 700mA med smal veioptikk. Klasse II elektrisk, IK08. Armaturhus: rustfritt stål, lakkert sort. Toppskjerm: GRP/Polyester, sort finish. Avskjerming: 5 mm tykt herdet glass. Ferdigkablet med 5 m H07-RNF-kabel. Med 4000K LED


Mål: 420 x 420 x 767 mm

Vekt: 8,9 kg

Vindflate: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMPBLKPDB.jpg

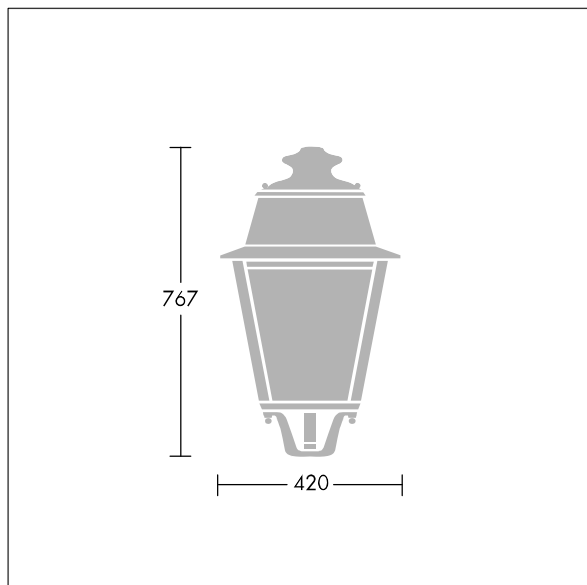

TLG\_EPLS\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting