

MovU PIR Lateral

THORN

96270766 ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M



Koordinerte armaturer

En LED-gatelysarmatur utformet for holdbarhet. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert grå. Brakett: presstøpt aluminium, ulakkert. Avskjerming: plan glass. Egnert for montering på mast på Ø60 mm festeanordning eller montering på arm på Ø49–60 mm festeanordning. Justerbar skråstilling i trinn på 5°, mastetopp: 0° til +10°, utligger: -20° til 0°. Kabelinnføring for kabel Ø8 til 12 mm. Leveres klar til installering, alt i én enkelt eske. Med 4000K LED

Luminaire input power: 79 W


Mål: 600 x 282 x 116 mm

Vekt: 5,5 kg

Vindflate: 0.069 m²



TLG_ISRO_F_LEDMTPEFLPDB.jpg

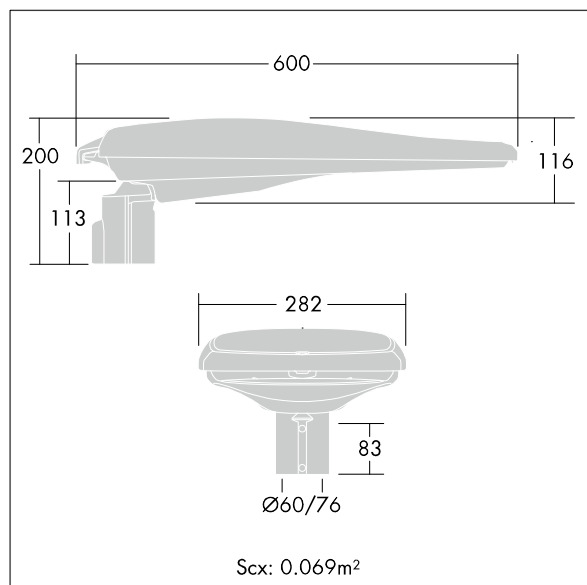

TLG_ISRO_M_LED.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

MovU PIR Lateral

96270766 ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M

THORN