



### Plurio


Plurio Direct: En dekorativ LED-armatur for montering på mast med rotasjonssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 18 LED som drives ved 1,05A. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel: støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Toppskjerm: original form, aluminium, teksturert sølvgrå. Avskjerming: UV-stabilisert, klar polykarbonat med prizmer som minsker blanding. Direkte, linsebasert optikk med intern reflektor. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Opplysemisjon på under 1 %.

Mål: Ø564 x 567 mm  
 Luminaire input power: 60 W  
 Lysutbytte fra armatur: 6645 lm  
 Armatureffektivitet: 111 lm/W  
 Vekt: 9,5 kg  
 Vindflate: 0.199 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_DOC\_GY.jpg

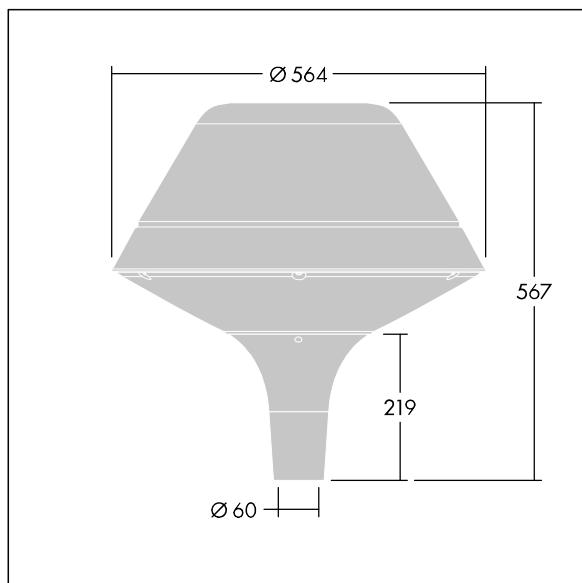

TLG\_PLRL\_M\_DOC\_T60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Plurio**

**96272430 PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY**

**THORN**