



CiviTEQ

En stort LED-veilylsarmatur med 48 LED som drives av 700mA med Fotgjengerfeltoptikk.. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006). Avskjerming: herdet glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Med 5700K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.


Mål: 580 x 230 x 160 mm

Vekt: 9,2 kg

Vindflate: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

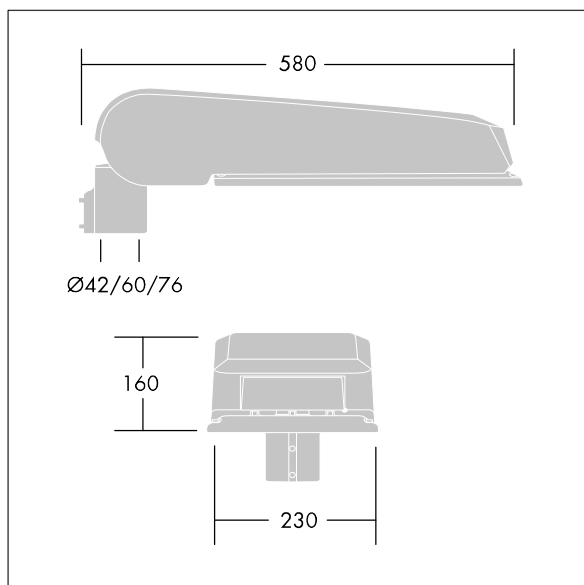

TLG_CETQ_M_L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.