CiviTEQ

96643073 CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

CiviTEQ

En stort LED-veilysarmatur med 72 LED som drives av 500mA med bred gate- og komfortoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006). Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 580 x 230 x 160 mm
Luminaire input power: 106 W
Lysutbytte fra armatur: 16910 lm
Armatureffektivitet: 160 lm/W
Vekt: 9,6 kg
Vindflate: 0.115 m²

TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

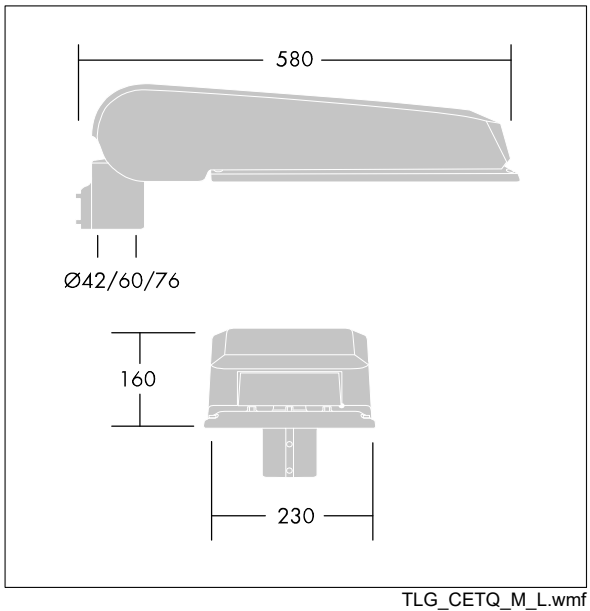

TLG_CETQ_M_L.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting