

ISO 9223 C5			IP66	IK08						T <sub>a</sub> 25	
----------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------	--


## CiviTEQ

En stort LED-veilylsarmatur med 60 LED som drives av 500mA med ekstra bred gate- og komfortoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006). Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 580 x 230 x 160 mm  
 Luminaire input power: 89 W  
 Lysutbytte fra armatur: 13995 lm  
 Armatureffektivitet: 157 lm/W  
 Vekt: 9,6 kg  
 Vindflate: 0.115 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP72LEDPDB.jpg

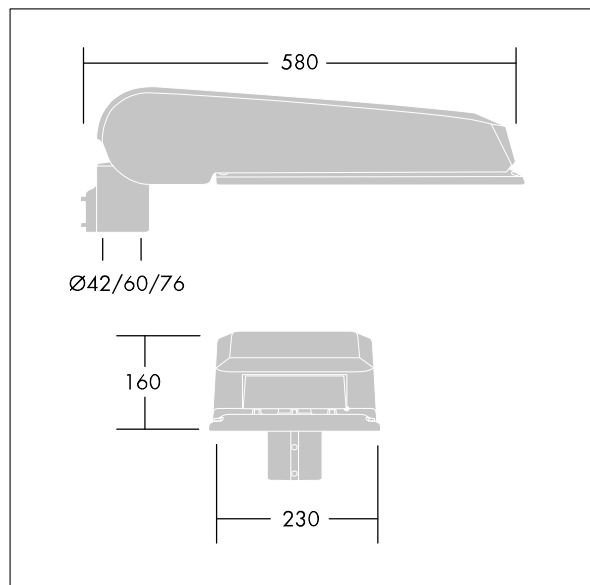

TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklassene D, E.