

# Areaflood Pro

THORN

96644777 AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY



## Areaflood Pro


En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med liten armaturhus. driver 36 LED ved 350mA med Ekstra bredstrålende vei lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Ikke kompatibel med UrbaSens-systemer.

Mål: 462 x 265 x 139 mm  
Luminaire input power: 39 W  
Lysutbytte fra armatur: 6321 lm  
Armatureffektivitet: 162 lm/W  
Vekt: 6,24 kg  
Vindflate: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

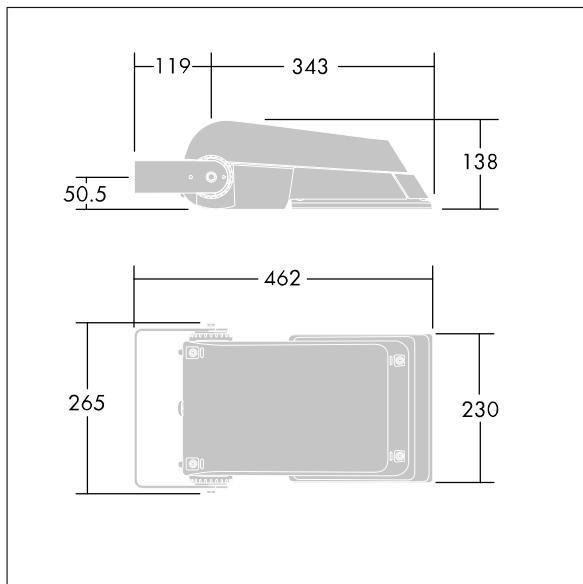

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Areaflood Pro

96644777 AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY

THORN