





# Areaflood Pro

THORN

96644797 AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5		IP66	IK08				T <sub>a</sub> -25 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	---------------------------

## Areaflood Pro


En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med liten armaturhus. driver 36 LED ved 500mA med Ekstra bredstrålende vei lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Ikke kompatibel med UrbaSens-systemer.

Mål: 462 x 265 x 139 mm  
Luminaire input power: 55 W  
Lysutbytte fra armatur: 8651 lm  
Armatureffektivitet: 157 lm/W  
Vekt: 6,24 kg  
Vindflate: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

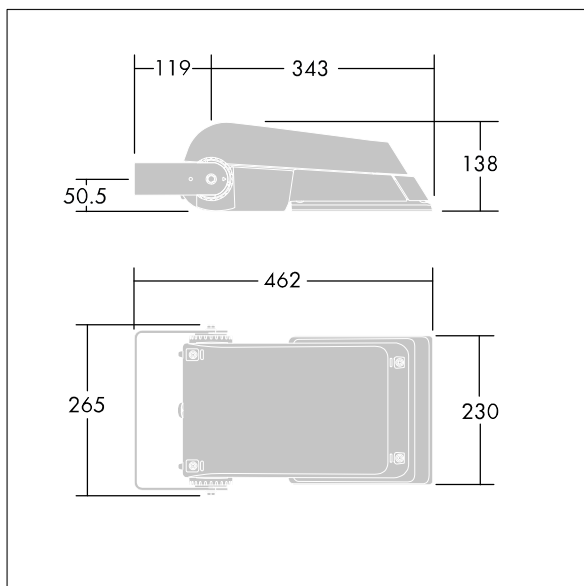

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Areaaflood Pro

96644797 AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY

THORN