

# Areaflood Pro

THORN

96644805 AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY



## Areaflood Pro


En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med liten armaturhus. driver 36 LED ved 500mA med asymmetrisk 60° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Driver programmert for konstant lyseffekt. Med 4000K LED.

Ikke kompatibel med UrbaSens-systemer.

Mål: 462 x 265 x 139 mm  
Luminaire input power: 55 W  
Lysutbytte fra armatur: 8605 lm  
Armatureffektivitet: 156 lm/W  
Vekt: 6,24 kg  
Vindflate: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

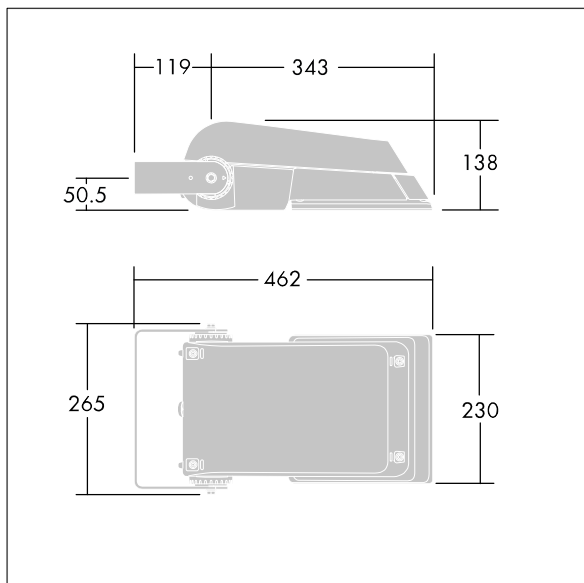

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Areaflood Pro

96644805 AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY

THORN