

# Areaflood Pro

# THORN

96644821 AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T <sub>a</sub> -25 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

## Areaflood Pro


En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med liten armaturhus. driver 36 LED ved 700mA med asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Med 4000K LED.

Ikke kompatibel med UrbaSens-systemer.

Mål: 462 x 265 x 139 mm  
Luminaire input power: 77 W  
Lysutbytte fra armatur: 11594 lm  
Armatureffektivitet: 151 lm/W  
Vekt: 6,3 kg  
Vindflate: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

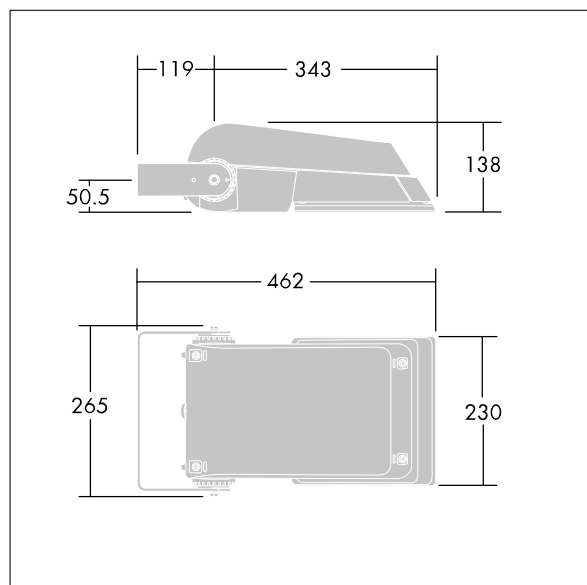

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Areaflood Pro

96644821 AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY

THORN