

# IQ Wave

# THORN

## 96628294 IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5




### IQ Wave

Innfelt, modulær, direkte LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: høyreflekterende stål. Ramme og endestykker: polykarbonat. Avskjerming: polykarbonat med kjøleenhet i aluminium. Forkoblingsbrett: pulverlakkert hvit stål. Egnert for innfelling eller opptrukket montering (med tilbehør). Utstyrt med 5-ledet kabel. Med 3000K LED

Mål: 597 x 597 x 97 mm  
Luminaire input power: 30 W  
Lysutbytte fra armatur: 3050 lm  
Armatureffektivitet: 102 lm/W  
Vekt: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

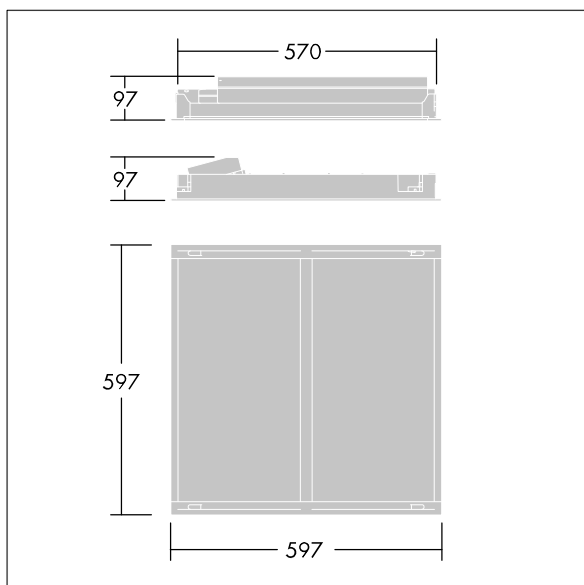

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**96628294 IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5**

**THORN**