

IQ Wave

THORN

92900290 IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚡	650°C	T _a 0 +25	
------------------	------	---	----	---	-------	-------------------------	--


IQ Wave

Innfelt, modulær, direkte LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP44_IP20, IK03. Armaturhus: høyreflekterende stål. Ramme og endestykker: polykarbonat. Avskjerming: polykarbonat med kjøleenhet i aluminium. Forkoblingsbrett: pulverlakkert hvit stål. Egnet for innfelling eller optrukket montering (med tilbehør). Med 4000K LED

Mål: 597 x 597 x 97 mm
Luminaire input power: 30 W
Lysutbytte fra armatur: 3200 lm
Armatureffektivitet: 107 lm/W
Vekt: 4,4 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg

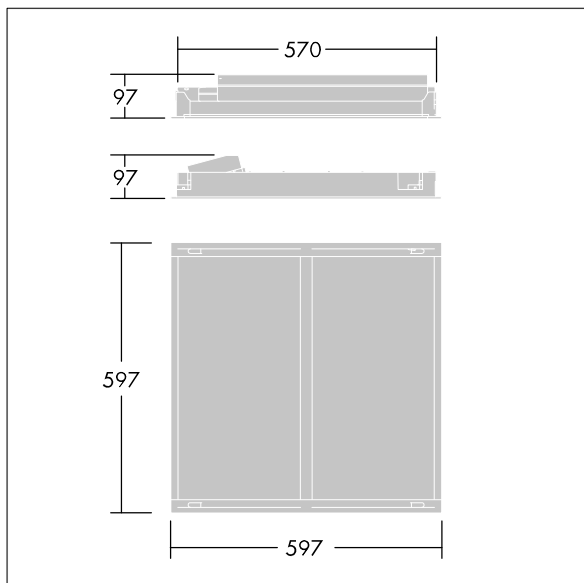

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Wave

92900290 IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE

THORN