



CiviTEQ


En liten LED-veilysarmatur med 12 LED som drives av 700mA med ekstra bred gateoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006). Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm festeordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 3000K LED.

Overspenningsvern: 10 kV enkeltimpuls fellesmodus og 8 kV flerimpuls fellesmodus og 6 kV flerimpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerimpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 390 x 230 x 133 mm
 Luminaire input power: 28 W
 Lysutbytte fra armatur: 3477 lm
 Armatureffektivitet: 124 lm/W
 Vekt: 5,5 kg
 Vindflate: 0.077 m²



TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

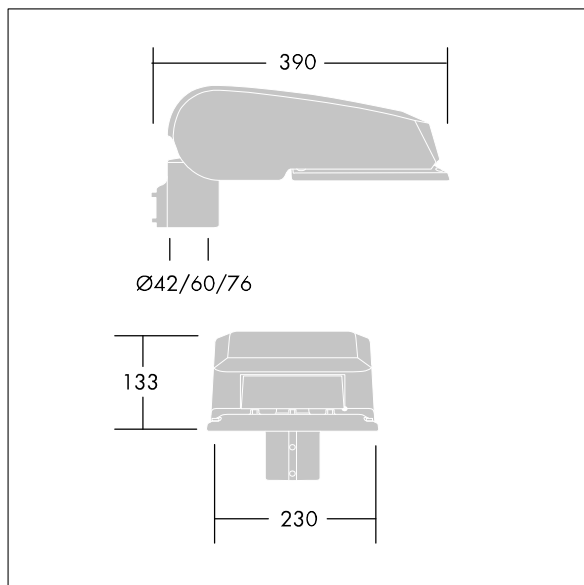

TLG_CETQ_M_S.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

CiviTEQ

96628556 CQ 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S

THORN