

3501811 / 92900501 CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 WS8 T60F -&gt;




## CiviTEQ

En liten LED-veilysarmatur med 12 LED som drives av 500mA med smal veioptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006). Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Mastetopp 60 mm, 5° helling Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Ferdigkablet med 8 m kabel. Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 390 x 230 x 133 mm  
 Luminaire input power: 19 W  
 Lysutbytte fra armatur: 2999 lm  
 Armatureffektivitet: 158 lm/W  
 Vekt: 5,7 kg  
 Vindflate: 0.077 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_SMTP36LEDPDB.jpg

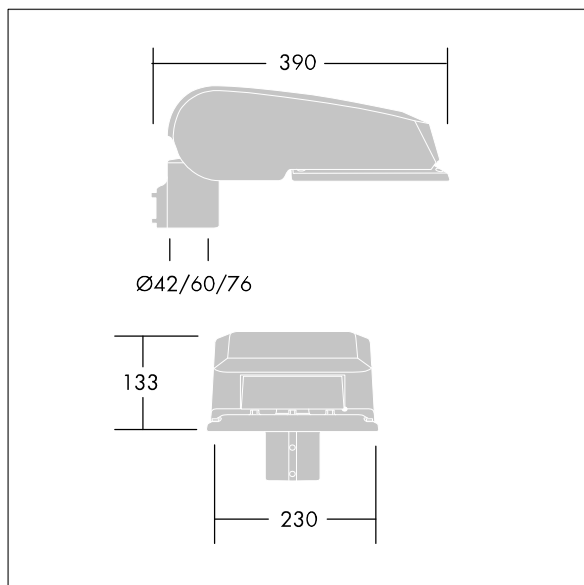

TLG\_CETQ\_M\_S.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting