

# Voyager Solid

96629764 VOYAGER SOLID L MS E3-S WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	IP65	IK07	CE	T <sub>a</sub> 5 40
---------------------------	------	------	----	------------------------

## Voyager Solid


Utenpåliggende LED-nødlysarmatur for tak og vegg.  
Elektronisk forkobling, uten dimming Frittstående armatur,  
manuell test (3 timer). Armaturhus: stort størrelse, hvit  
polykarbonat. Deksel: gjennomsiktig polykarbonat. Klasse II  
elektrisk, IP65. Innvendige ISO-piktogrammer tilgjengelig  
for 26m leseavstand (96629768, bestilles separat).

Selvforsynte nødlysarmaturer avhenger av batterier med  
lang driftstid. Thorn-batterier er robuste og kommer med en  
treårig garanti (gjelder i henhold til vilkårene i og i den grad  
det presenteres i produsentgarantien for Thorn-produkter,  
som skal anvendes analogt og er tilgjengelig på [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batterigarantien skal  
ikke være effektiv dersom produktet ble installert senere  
enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010).

Mål: 360 x 150 x 71 mm  
Luminaire input power: 3,1 W  
Vekt: 0,9 kg



TLG\_VYSO\_F\_OPL.jpg

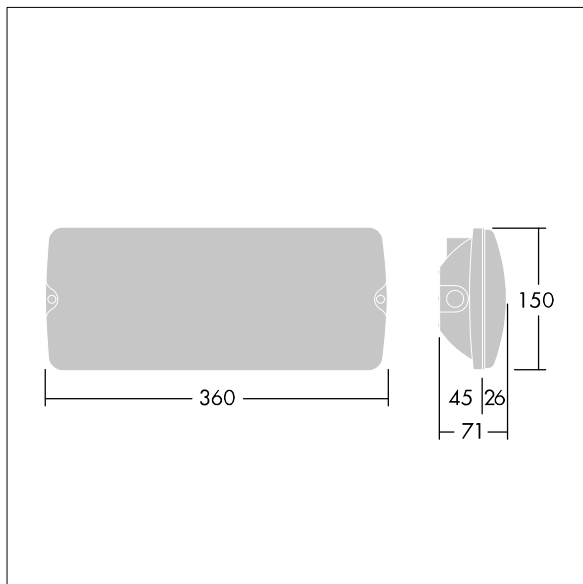

TLG\_VYSO\_M\_LDL.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting