

Voyager Solid

96629765 VOYAGER SOLID L MS E3T-S WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	IP65	IK07	CE	T _a 5 40
---------------------------	------	------	----	------------------------

Voyager Solid


Utenpåliggende LED-nødlysarmatur for tak og vegg.
Elektronisk forkobling, uten dimming. Armatur med lokal batteriforsyning for 3 timer nødlys i kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig modus, med automatisk test (autotest) via armatur, visning av armaturstatus via status-LED.
Armaturhus: stort størrerelse, hvit polykarbonat. Deksel: gjennomsiktig polykarbonat. Klasse II elektrisk, IP65.
Innvendige ISO-piktogrammer tilgjengelig for 26m leseavstand (96629768, bestilles separat).

Selvforsynte nødlysarmaturer avhenger av batterier med lang driftstid. Thorn-batterier er robuste og kommer med en treårig garanti (gjelder i henhold til vilkårene i og i den grad det presenteres i produsentgarantien for Thorn-produkter, som skal anvendes analogt og er tilgjengelig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batterigarantien skal ikke være effektiv dersom produktet ble installert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010).

Mål: 360 x 150 x 71 mm
Luminaire input power: 3,5 W
Vekt: 0,9 kg



TLG_VYSO_F_OPL.jpg

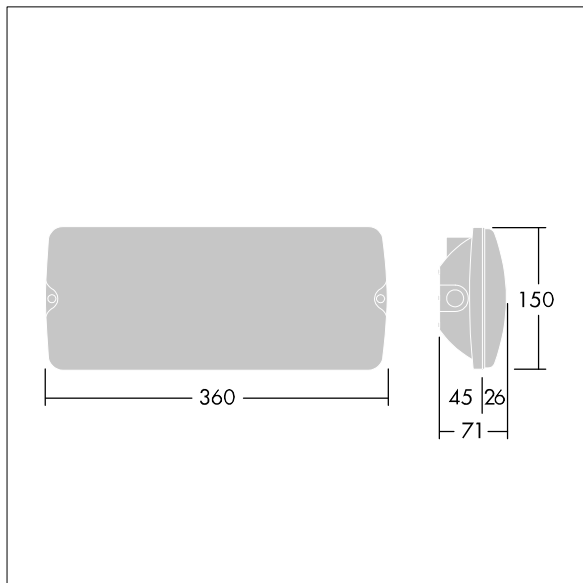

TLG_VYSO_M_LDL.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting