

Piazza II LED

THORN

3502196 / 96666264 PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT

IP65	IK10					T _a -20 +40
------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------


Piazza II LED

En robust Veggmontert armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Bakplate: presstøpt aluminium, lakkert antracitgrå. Armaturhus: antracitgrå polykarbonat. Ø20 mm kabelinnngang via kabelinnføring bak eller på siden, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Med 4000K LED. Med Mini-fotocelle

Mål: 381 x 196 x 305 mm
Luminaire input power: 25 W
Lysutbytte fra armatur: 2910 lm
Armatureffektivitet: 116 lm/W
Vekt: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

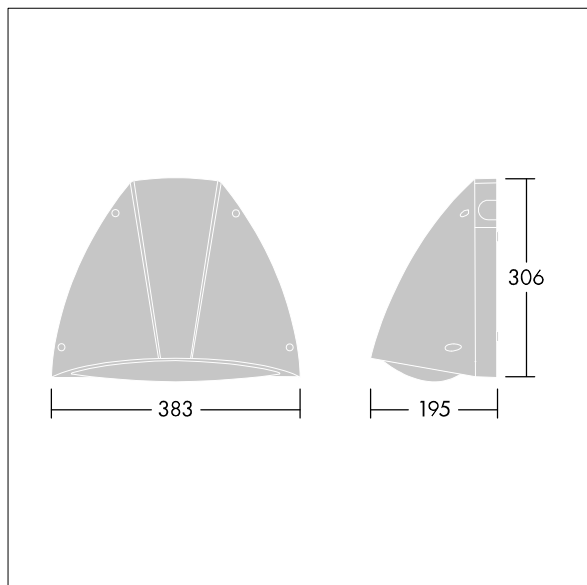

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Piazza II LED

3502196 / 96666264 PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT

THORN