

IQ Wave SP

96629307 IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5


THORN

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


IQ Wave SP

En lett, Pendlet LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Utstyrt med dagslys- og tilstedeværelsesdetektering for lysstyring. Klasse I elektrisk, IP20, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Utstyrt med 5-ledet kabel på 2,5 m. Opphengswirer medfølger. Takrose bestilles separat. Med 3000K LED

Mål: 1165 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 61 W
Lysutbytte fra armatur: 6250 lm
Armatureffektivitet: 102 lm/W
Vekt: 4,5 kg

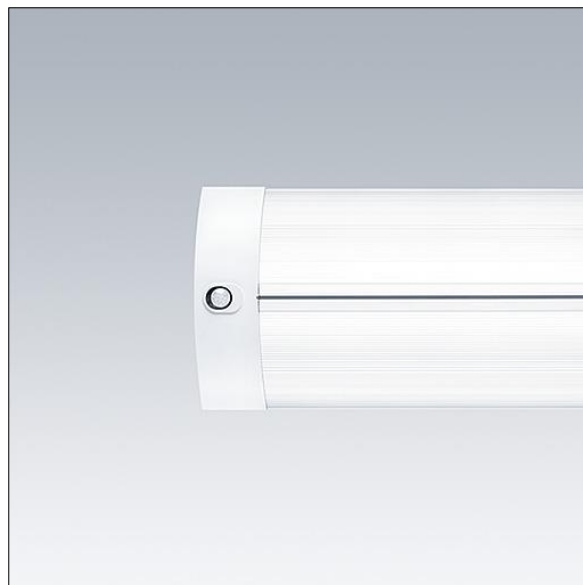

TLG_IQSU_F_SUS_BELOW_SENS.jpg

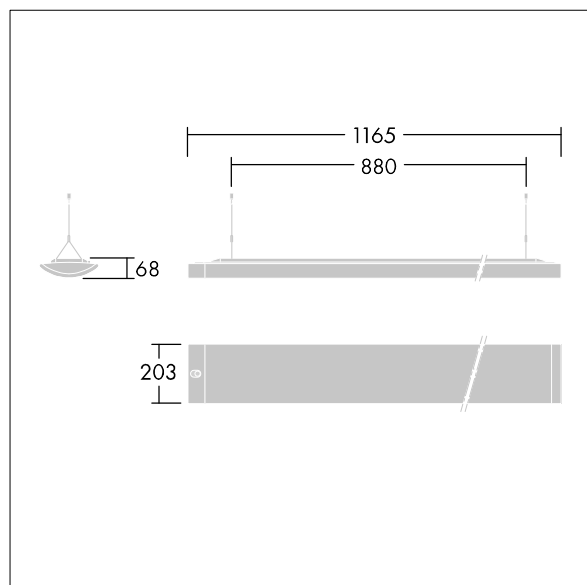

TLG_IQSU_M_SUSS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629307 IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5

THORN