

IQ Wave SP

THORN

96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

IP40	IK05					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

IQ Wave SP

En lett, Utenpåliggende montering LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Klasse I elektrisk, IP40, IK05.

Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish.

Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Kabelinnføring kun tilgjengelig via BESA-monteringshull. Med 4000K LED


Mål: 1440 x 210 x 70 mm

Luminaire input power: 61 W


Lysutbytte fra armatur: 6700 lm

Armatureffektivitet: 110 lm/W

Vekt: 5,7 kg

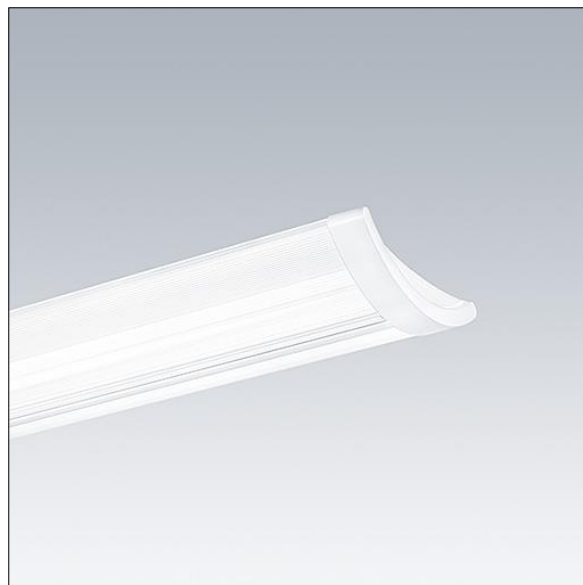

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

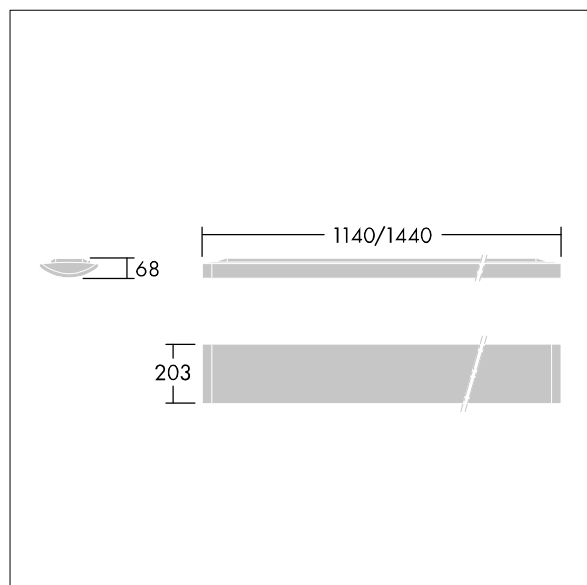

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629296 IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B

THORN