


# Voyager Twinspot

# THORN

## 96629825 VOYAGER TWIN SPOT MSW E3X-NM WH




### Voyager Twinspot

Holdbar og lett IP65 dobbel LED-spotlight for nødlys, snubare og vippbare LED-lyshoder for optimal tilpasning for ethvert bruksområde, frittstående armatur, Armatur med lokal batteriforsyning for 3 timer med sentralovervåking via DALI; ikke-kontinuerlig modus; visning av armaturstatus via status-LED; armaturhus lagd av hvit polykarbonat; veggoverflatemontert armatur; Skruemontering av IP65-dekse; armaturen er enkel å montere; Hurtigmonterte koblingsklemmer, gjennomgangskobling er mulig opptil 2,5 mm<sup>2</sup>; egnet for innendørs bruk; Enhetene bør monteres minst 30° over synsfeltet; Vedlikeholdsfritt 4,8 V NiCd-batteri, 24-timers ladeperiode; Strømforsyning: 220/240 V AC; beskyttelsesgrad: IP65, beskyttelsesklasse: Elektrisk isolasjonsklasse I; Dimensjoner: 87 x 280 x 300 mm; Luminaire input power: 2,8 W; vekt: 1,7 kg



TLG\_VOYT\_F\_PDB.jpg

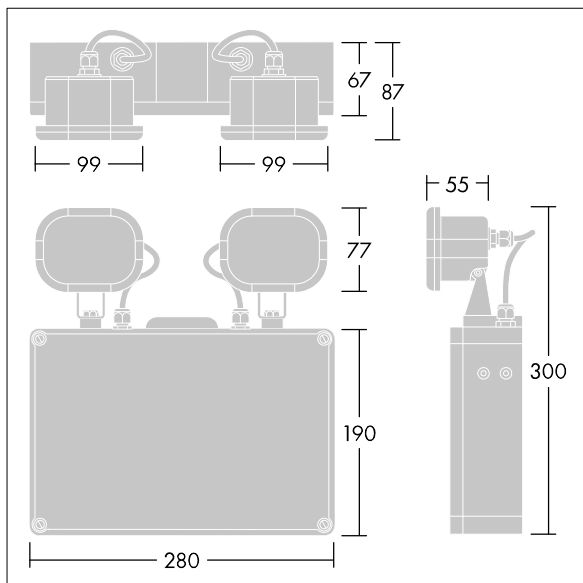

TLG\_VOYT\_M\_LD1.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting