

# Voyager Style

THORN

96222364 VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 E3T-S SM-S WH


$T_a$ -5 +30	IP40	IK03	CE	$T_a$ -10 +40
--------------------	------	------	----	------------------

## Voyager Style

Svært smalt LED-nødutgangsskilt for nedhengt, tak- eller veggmontering; innfelling i tak mulig med tilleggstyret ramme for takinnfelling; Armatur med lokal batteriforsyning for 3 timer nødlys i kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig modus, med automatisk test (autotest) via armatur, visning av armaturstatus via status-LED; ; armaturhus lagd av polykarbonat hvit; armaturen er enkel å installere; hurtigmonterte koblingsklemmer, gjennomgangskobling er mulig opptil 2,5 mm<sup>2</sup>; leveres med et sett av ISO 7010 monterbare retningsskilt (venstre, høyre, opp, ned og tom) som er synlige på opptil 23 m; skiltene monteres med diskrete monteringsstapper; ingen vedlikehold takket være LED-teknologi; ingen vedlikehold takket være LED-teknologi; levetid på 50 000 t ved konstant lysmengde; jevnt bakgrunnslys på piktogram; luminans > 500 cd/m<sup>2</sup> i hvitomrødet; Strømforsyning: 220/240 V AC; Luminaire input power: 7,5 W; beskyttelsesgrad: IP40, beskyttelsesklasse: Klasse II elektrisk; Slagfasthet: Slagfasthet: IK03; Mål: 265 x 37 x 57 mm; vekt: 1,03 kg



TLG\_VYST\_F\_115MSWF.jpg

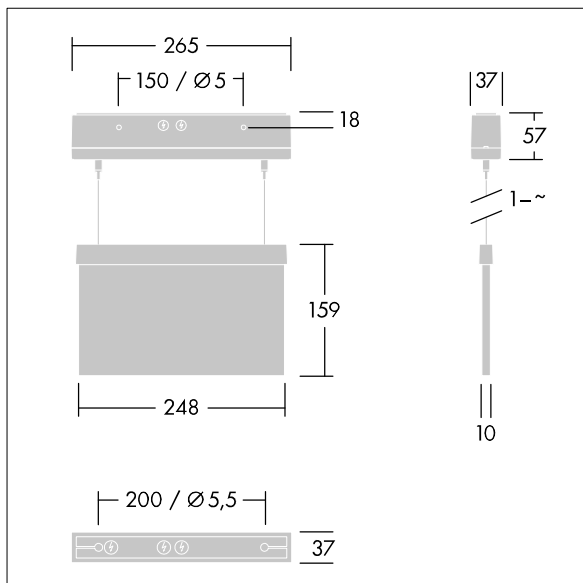

TLG\_VYST\_M\_115MC.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting