Prisma

3314816 / 96630846 PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW

EN 55015	IP44	D	IK06		CE			650°C

Prisma

Smal Utenpåliggende montering LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IP44. Armaturhus: lakkert stål. Endestykker: hvit plast. Avskjerming: frostet akryl. Nøkkelhull Ø14 mm for direkte montering i tak, vegg eller med braketter. Hullavstand: 1100 mm. To kabelinnføringer Ø19 mm bak på armaturhuset og utbrekkbare hull i endestykkene. Membrannipler medfølger. Elektrisk tilkobling via 5 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme. Gjennomgangskobling. Med 3000K LED

Mål: 1216 x 166 x 64 mm
Luminaire input power: 35,3 W
Lysutbytte fra armatur: 3900 lm
Armatureffektivitet: 110 lm/W
Vekt: 2,81 kg

TLG_PRSM_F_01.jpg

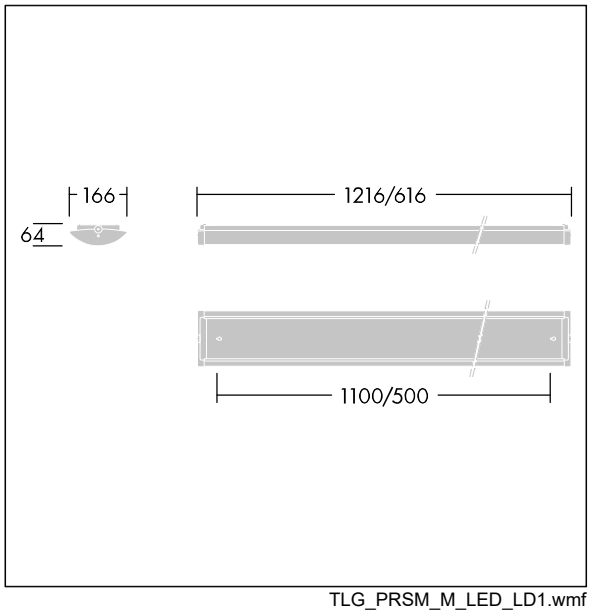

TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting