

96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE



IQ Wave


Innfelt, modulær, direkte LED-armatur. Elektronisk, forkoblinger som kan dimmes, Trådløst kontrollert via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless (montering i metalltak er ikke tillatt). Armateursystem: Mobil kontrollenhet til armatur maks. 15 m, armatur til armatur maks. 4 m (sentrum). Klasse I elektrisk, IP44_IP20, IK03. Armaturhus: høyreflekterende stål. Ramme og endestykker: polykarbonat. Avskjerming: polykarbonat med kjøleenhet i aluminium. Forkoblingsbrett: pulverlakkert hvit stål. Egnet for innfelling eller opptrukket montering (med tilbehør). Med 4000K LED

Trådløs definisjon: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs overføring av strøm: + 4dBm.

Mål: 597 x 597 x 97 mm
Luminaire input power: 40 W
Lysutbytte fra armatur: 4250 lm
Armatureffektivitet: 106 lm/W
Vekt: 3,8 kg



TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

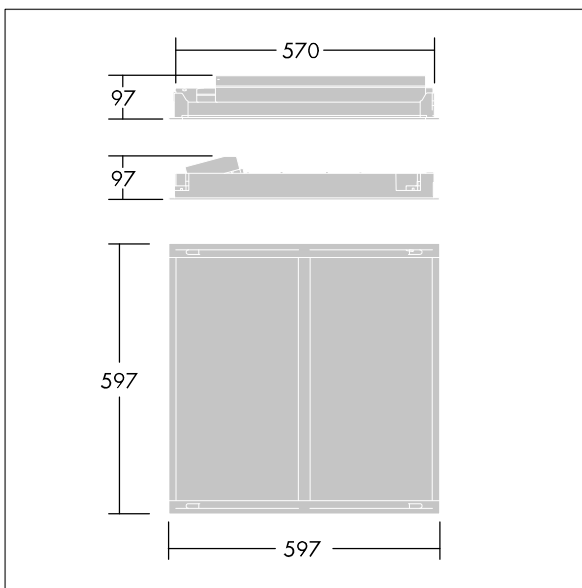

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Wave

96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE

THORN