

## 96631327 KAT RD 1000-840 COR MWS



### Katona

En svært smal rund funksjonell LED-armatur. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med integrert bevegelsessensor for korridorfunksjon (master). Med 4000K LED. Velegnet for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm<sup>2</sup>.

Mål: Ø307 x 58 mm

Luminaire input power: 8,3 W


Lysutbytte fra armatur: 950 lm

Armatureffektivitet: 114 lm/W

Vekt: 1,09 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg

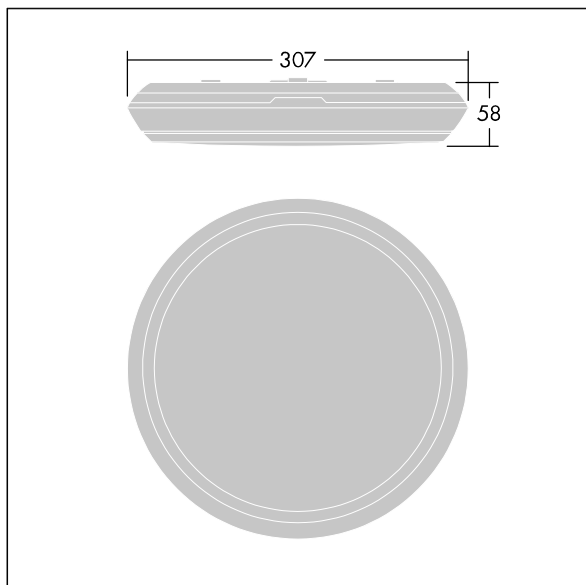

TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.