



Katona

En svært smal rund funksjonell LED-armatur. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med integrert bevegelsessensor for korridorfunksjon (master). Med 4000K LED. Velegnet for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm².

Mål: Ø307 x 58 mm

Luminaire input power: 8,3 W


Lysutbytte fra armatur: 950 lm

Armatureffektivitet: 114 lm/W

Vekt: 1,09 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg

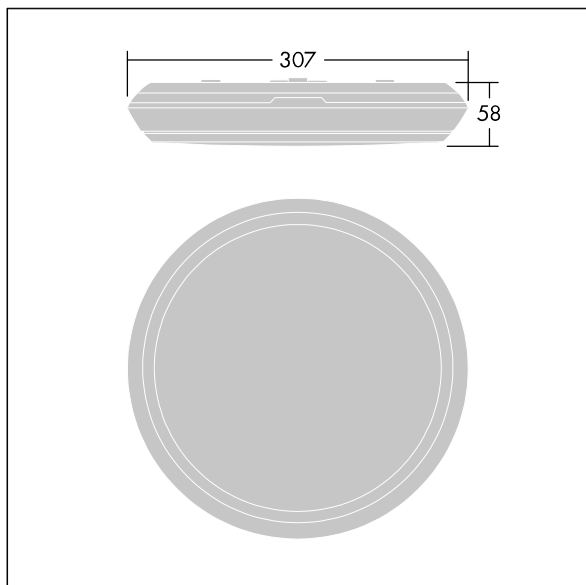

TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Katona

96631327 KAT RD 1000-840 COR MWS

THORN