

	IP65		IK10				850°C		T _a -15 +35
---	------	---	------	---	---	---	-------	---	---------------------------

Katona


En svært small rund LED-armatur. LED-driver Trådløst kontrollert via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Armateursystem: Mobil kontrollenhet til armatur maks. 6 m, armatur til armatur maks. 4 m. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med 4000K LED. Velegnet for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm².

Trådløs definisjon: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs overføring av strøm: + 4dBm

Mål: Ø307 x 58 mm
Luminaire input power: 11,7 W
Lysutbytte fra armatur: 1400 lm
Armatureffektivitet: 120 lm/W
Vekt: 1,09 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg

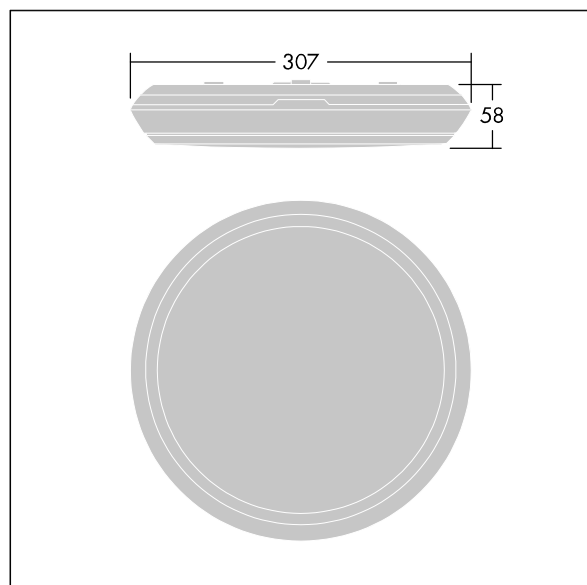

TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Katona

96631387 KAT RD 1400-840 BC

THORN