

# GTLED Pro

96276235 GP AL S 48L-740 ASC IN CL1

THORN



## GTLED Pro

En avansert LED-armatur for tunneler. 48 LED med Aksial gatekomfortbelysning. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert. Avskjerming: 4 mm herdet glass. Takmonteres med spesialbraketter (bestilles separat). Klasse I elektrisk, IP66, IK08. Leveres med kobling på én ende. Med 4000K LED.


Brukes sammen med ekstern forkoblingsboks (bestilles separat). Forsyningsstrøm og lysstyrke avhenger av innstillingene som brukes.

På grunn av de unike beregningskravene til dette produktet, gis ikke de fotometriske dataene her, men utformingsråd kan fås fra din lokale representant.

Mål: 773 x 168 x 84 mm  
Vekt: 3,4 kg



TLG\_GTPR\_F\_216.jpg

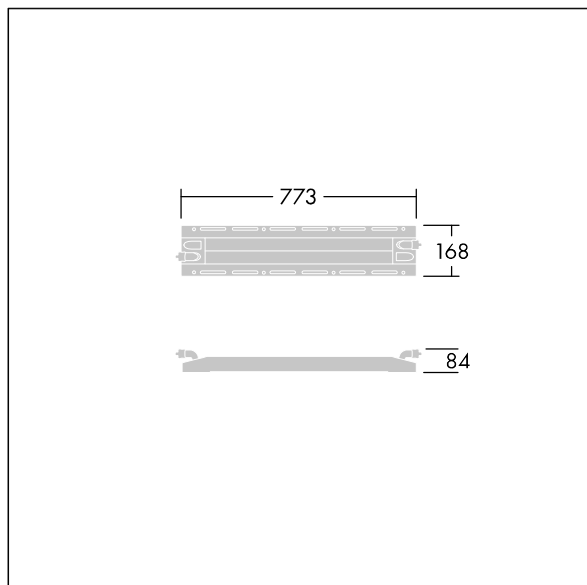

TLG\_GTPR\_M\_S.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.