

# Chalice 74

# THORN

96631504 CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM

|      |                         |            |      |  |    |  |  |        |
|------|-------------------------|------------|------|--|----|--|--|--------|
| RoHS | T <sub>a</sub> 0<br>+40 | IP20<br>65 | IK04 |  | CE |  |  | 650 °C |
|------|-------------------------|------------|------|--|----|--|--|--------|

## Chalice 74

En innfelt, brannklassifisert LED-downlight. Integrert LED-driver, egnet for bruk med ledende dimmebrytere. IP65 (IP20 ovenfra), IK04, Klasse II elektrisk. Leveres med bred flombelysning (48°) PMMA-linse og matt presstøpt aluminium dekkring. Armaturhus: stål med kjøleenhet i aluminium. Fjærklemmer gjør produktet egnet for montering uten behov for verktøy i taktykkelser på 1–25 mm i en utsparring på Ø74–80 mm. Verktøyfri kabling med avtakbar kontakt og koblingsklemmer som trykkes inn muliggjør sløyfing. Med 4000K LED. Fullstendig brannsikkert i 30, 60 og 90 minutter.


Justerbar lysfordeling ved å bytte WFL-linsen (48°) med enten FL (31°) eller WW (wallwash-optikk) – tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Justerbar estetikk ved å bytte WHM-dekkningen (matt hvit) med enten WH (glanset hvit), BKM (matt svart), CR (krom) eller AL (børstet aluminium) – tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Mål: Ø87 x 77 mm  
Luminaire input power: 6,6 W  
Lysutbytte fra armatur: 600 lm  
Armatureffektivitet: 91 lm/W  
Vekt: 0,3 kg



TLG\_CHLC\_F\_74PDB.jpg

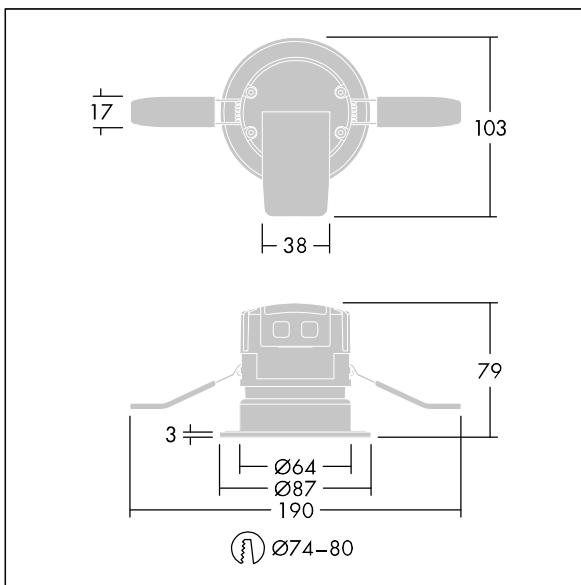

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Chalice 74

96631504 CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM

THORN