



## 96631536 KAT RD SE 1200-840 HF




### Katona

En rund funksjonell LED-armatur med dypt armaturhus for kablingsmulighet for utliggerarm, kan brukes med opptil Ø20mm påbygd kabelkanal. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK10. Med 4000K LED. Egnert for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm<sup>2</sup>. BESA-kompatibel.

Mål: Ø328 x 84 mm  
 Luminaire input power: 11,7 W  
 Lysutbytte fra armatur: 1250 lm  
 Armatureffektivitet: 107 lm/W  
 Vekt: 1,47 kg

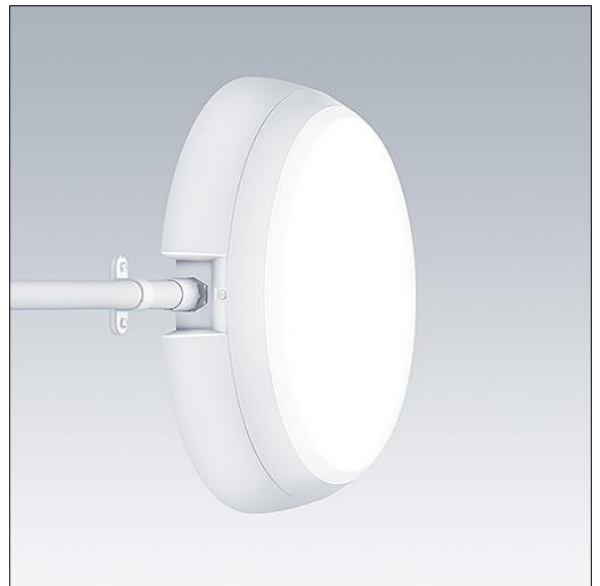

TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg

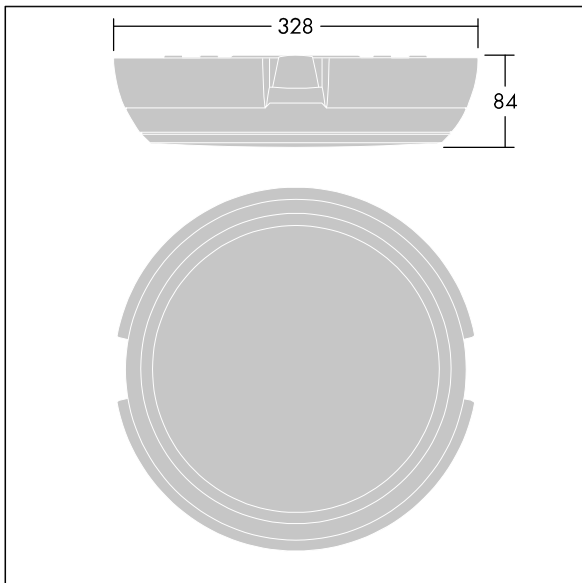

TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Katona**

**96631536 KAT RD SE 1200-840 HF**

**THORN**