PopPack

96631589 POPPACK LED 11000-840 PIR L1800

IP20	IK03		CE			650 °C	T_a -20 +25

PopPack

Rekkemontert LED-armatur med utskiftbar LED-enhet. Elektronisk forkobling, uten dimming. Armaturhus: belagt, formet stål, hvit (RAL9016). Endestykker: formstøpt polykarbonat, hvit. Avskjerming: teksturert opal akryl. Elektrisk tilkobling via 2 stk. 3 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemmer. Inkludert forhåndskablet PIR-sensor med PÅ/AV-bryter. Styring over slavearmaturene oppnås via én masterarmatur som er utstyrt med PIR-sensor ved hjelp av fast kobling. 3-ledet kabling tilstrekkelig for gjennomgangskabling av produkter, maks. belastning per krets = 2 A. Med 4000K LED.

Mål: 1728 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 74,1 W
Lysutbytte fra armatur: 10900 lm
Armatureffektivitet: 147 lm/W
Vekt: 1,8 kg

TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

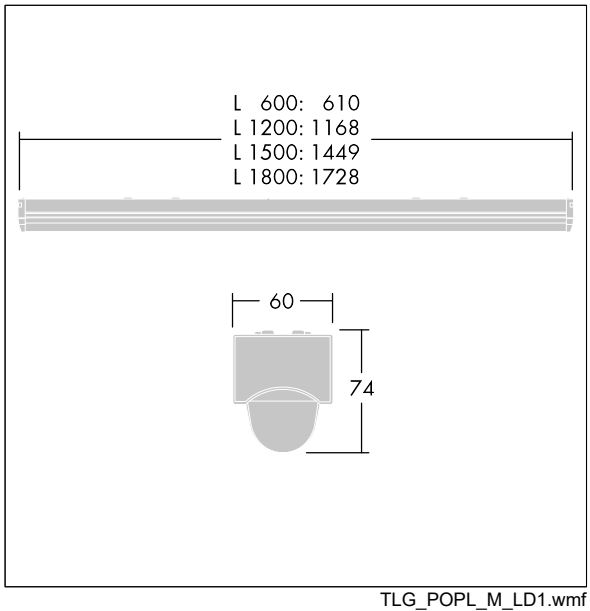

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting