

# Voyager One

# THORN

96631596 VOYAGER ONE MS ANT E3 WH IP65

$T_a$ -5 +30	IP65	IK03			$T_a$ 0 +35
-----------------	------	------	---	---	----------------


## Voyager One

Slank IP65 LED-nødlysarmatur for montering på vegg, tak eller overflate. Klikkeadapter for overflatemontering på vegg medfølger. Mulighet for innfelt montering med valgfri monteringsramme. Frittstående armatur, manuell test (3 timer)..... Ytterligere klikkoptikk optimert for rømningsveier og åpne områder fra høyere monteringshøyder. Piktogram som klikker på plass og som er synlige på opptil 23 m og 30 m, er tilgjengelige for konvertering til nødutgangsarmatur. Armaturhus lagd av hvit polykarbonat. Deksel lagd av transparent polykarbonat. Verktøyfri klikkemontering etter montering av armaturhusets sokkel. Hurtigmonterte koblingsklemmer, mulig med gjennomgangskobling opptil 2,5 mm<sup>2</sup>. Ingen vedlikehold, takket være LED-teknologi. Levetid på 50 000 t ved konstant lysmengde. Strømforsyning: 220/240 V AC. Luminaire input power: 4 W. Beskyttelsesgrad: IP65. Beskyttelsesklasse: SC2. Slagfasthet: IK03. Mål: 336 x 54 x 59 mm. Vekt: 0,5 kg

Frittstående armaturer med integrert nødlys trenger batterier som varer lenge. Thorn-batterier er robuste og leveres med tre års garanti (egnethet underlagt vilkårene og i den utstrekning det beskrives i produsentens garanti for Thorn-produkter, hvilket skal gjelde analogt og som er tilgjengelig på [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batteriets garanti skal ikke tre i kraft hvis produktet er montert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010).



TLG\_VOYO\_F\_SUR.jpg

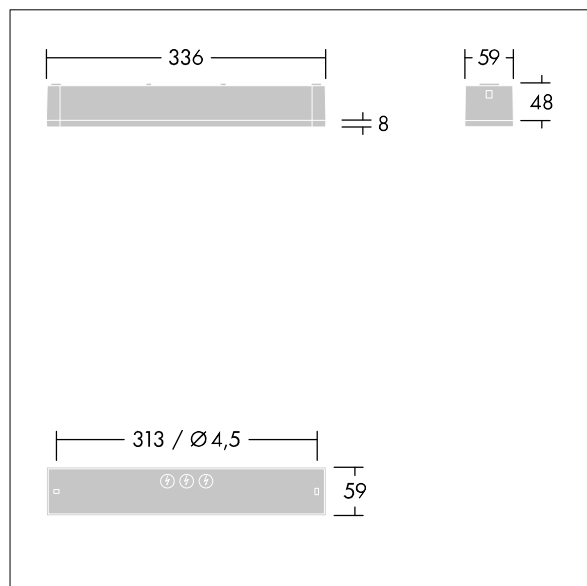

TLG\_VOYO\_M\_ANTMS.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Voyager One

96631596 VOYAGER ONE MS ANT E3 WH IP65

THORN