



Voyager One

96631600 VOYAGER ONE MS ANT ECS WH IP65

THORN


IP65	IK03			$T_a -10$ $+40$
------	------	---	---	--------------------

Voyager One

Slank IP65 LED-nødlysarmatur for montering på vegg, tak eller overflate. Klikkeadapter for overflatemontering på vegg medfølger. Mulighet for innfelt montering med valgfri monteringsramme. Armatur for sentral nødlysforsyning, for enkeltarmaturovervåking via Powerline på CPS-systemet, innstillbart nødlysnivå..... Ytterligere klikkoptikk optimert for rømningsveier og åpne områder fra høyere monteringshøyder. Piktogram som klikker på plass og som er synlige på opptil 23 m og 30 m, er tilgjengelige for konvertering til nødutgangsarmatur. Armaturhus lagd av hvit polykarbonat. Deksel lagd av transparent polykarbonat. Verktøyfri klikkemontering etter montering av armaturhusets sokkel. Hurtigmonterte koblingsklemmer, mulig med gjennomgangskobling opptil 2,5 mm². Ingen vedlikehold, takket være LED-teknologi. Levetid på 50 000 t ved konstant lysmengde. Strømforsyning: 220/240 V AC. Luminaire input power: 4 W. Beskyttelsesgrad: IP65. Beskyttelsesklasse: SC2. Slagfasthet: {IK03}. Mål: 336 x 54 x 59 mm. Vekt: 0,4 kg



TLG_VOYO_F_SUR.jpg

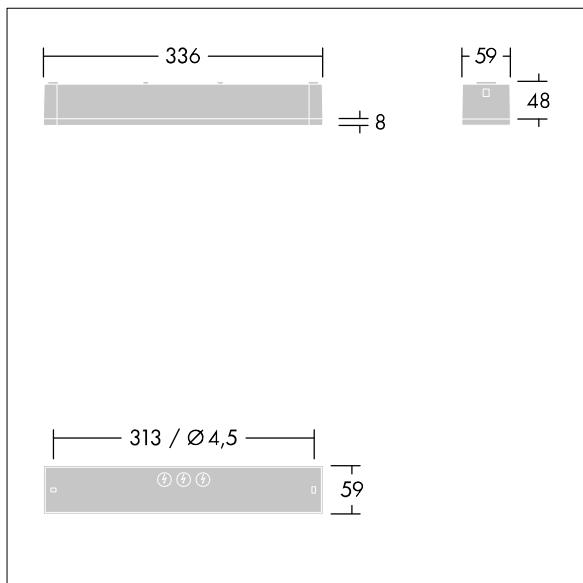

TLG_VOYO_M_ANTMS.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ± 10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Voyager One

96631600 VOYAGER ONE MS ANT ECS WH IP65

THORN