IQ Wave SP

92904594 IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6

IP20	IK05					650 °C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

En lett, Pendlet LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Klasse I elektrisk, IP20, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. 6-polet gjennomgangskobling inkludert forsyningskabel. Opphengswirer medfølger. Takrose bestilles separat. Med 4000K LED

Mål: 1140 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 61 W
Lysutbytte fra armatur: 6700 lm
Armatureffektivitet: 110 lm/W
Vekt: 8,5 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

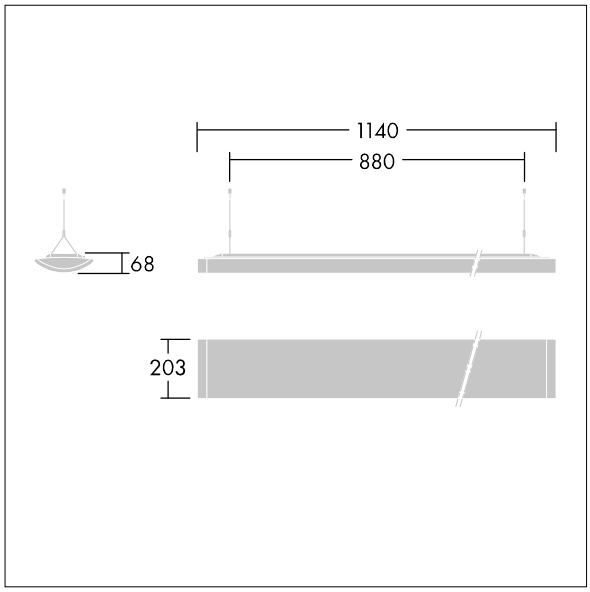

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

92904594 IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting