


Volupto

THORN

96631900 VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT




Volupto

En stilig, mastetoppmontert LED-armatur med bred gate- og komfortfordeling. Programmerbar LED-driver med 24 LED som drives ved 700mA. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Toppskjerm og sokkel: korrosjonsbestandig presstøpt pulverlakkert aluminium, med teksturert antracitgrå (nær RAL7043) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat. Med 4000K LED. Ferdigkablet med 5 m kabel. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Mål: Ø60/406 x 571 mm
Luminaire input power: 50,9 W
Lysutbytte fra armatur: 7250 lm
Armatureffektivitet: 142 lm/W
Vekt: 7,47 kg
Vindflate: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg

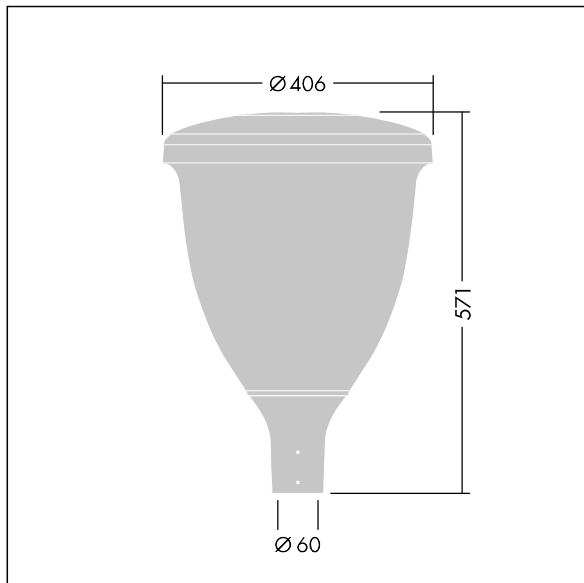

TLG_VOLU_M_60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Volupto

96631900 VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT

THORN