Equaline

96631998 EQL C L3000 PM SRE

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline uten ramme-kanal med optikk for 2. generasjon Equaline. Armaturhus: sølv pulverlakkert aluminium, egnet for pendelmontering, utenpåliggende montering og montering i gipsplate. For enkelt- og rekkemontering, Optikk: opal (PM) lagd av PMMA. Lyslist, endestykkesett og monteringstilbehør kan bestilles separat. Armaturen har halogenfrie ledninger.

Equaline består av en kanal, LED-batteri, deksel og tilbehør, som må konfigureres og bestilles separat. Dette produktet er en del av den komplette konfigurasjonen.

Mål: 3000 x 72 x 88 mm
Vekt: 6,3 kg

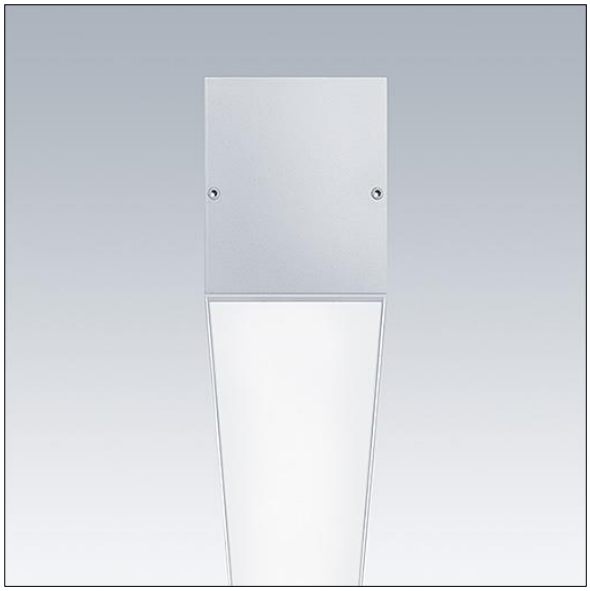

TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_SR.jpg

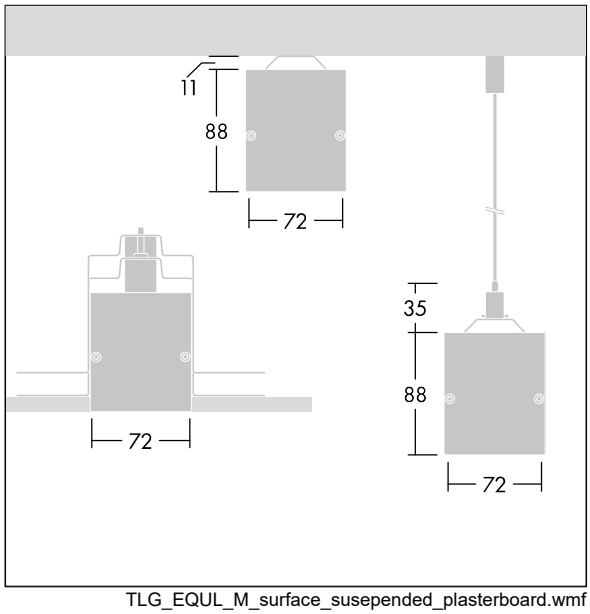

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting