

Raze Architectural

THORN

96632098 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT



Raze Architectural


En kompakt, Utenpåliggende montering LED-wallgrazer, med Thorn's Flat beam®-teknologi. 1 LED drives på 500mA. Integriert DALI-dimming LED-driver inkludert. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN44300, kompatibel med montering ved sjøen), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Skjerm: UV-stabilisert polykarbonat, halvfrosset. Fester: rustfritt stål. Utstyrt med internt gitter for å redusere blending fra siden. Med 3000K LED.

S-versjonsdriver som kan forsyne opptil tre armaturer. MSF-variant med justerbar vipping opptil $\pm 15^\circ$. MWA-variant, forsenket montering. 6 kV overspenningsvern som standard. Ferdigkablet.

Mål: 204 x 220 x 148 mm
Luminaire input power: 21 W
Lysutbytte fra armatur: 1433 lm
Armatureffektivitet: 68 lm/W
Vekt: 2,85 kg



TLG_RAZA_F_L_MS_F_PDB.jpg

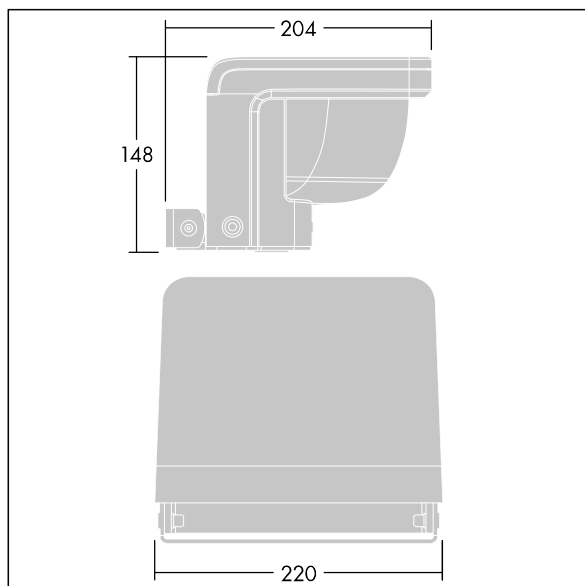

TLG_RAZA_M_L_MS_F.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Raze Architectural

96632098 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT

THORN