

96276883 VICIA1 24L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -&gt;



## Victoria


En liten LED-armatur for gate og urbane miljøer i en moderne og tidløs design. 24 LED drives av 350mA med optikk for smal vei. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP65. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Trafikkhvit RAL9016. Avskjerming: herdet plan glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemme uten behov for verktøy. Utstyrt med krets for 50% strømrøduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Ferdigkablet med 8 m 4-ledet kabel. Med 4000K LED

Must be used in conjunction with a canopy (see Victoria Canopies section), to be ordered separately.

Mål: Ø605 x 355 mm  
 Luminaire input power: 34 W  
 Vekt: 5,66 kg  
 Vindflate: 0.144 m<sup>2</sup>



TLG\_VCTA\_F\_PDB.jpg

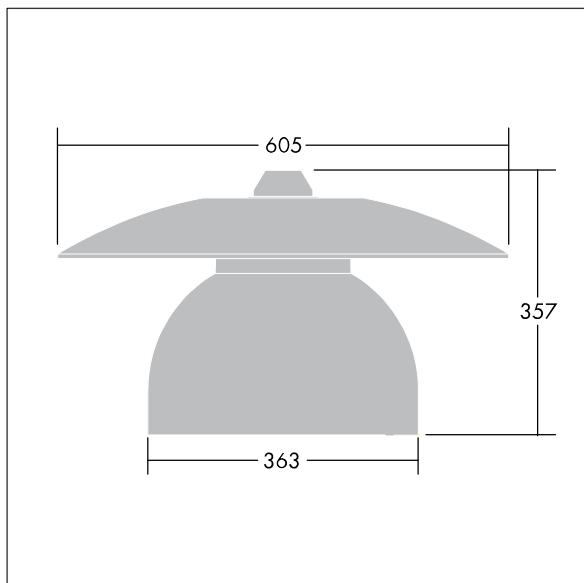

TLG\_VCTA\_M\_SWLD1.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, F.

**Victoria**

**96276883 VICIA1 24L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->**

**THORN**