

3502199 / 96276877 VIC2 72L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->




Victor

En stort LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 72 LED drives av 500mA med optikk for smal vei. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Trafikkhvit RAL9016. Avskjerming: herdet plan glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm² koblingsklemme uten behov for verktøy. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Ferdigkablet med 10 m 4-ledet kabel. Med 4000K LED

Mål: Ø503 x 360 mm
 Luminaire input power: 109 W
 Vekt: 9,7 kg
 Vindflate: 0.144 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

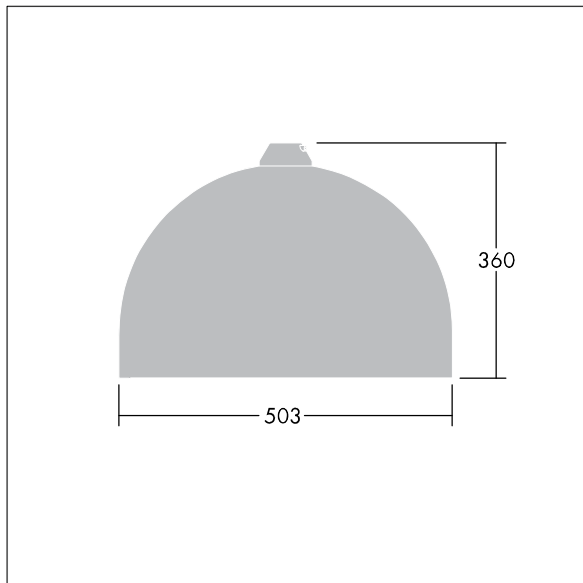

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Victor

3502199 / 96276877 VIC2 72L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->

THORN